

WorkForce Enterprise

AM-C5000



Oma kompaktse disainiga on see jätkusuutlikum MFP ideaalne lahendus kõigi teie ettevõtte printimisvajaduste jaoks.

WorkForce Enterprise AM-C5000 ühendab endas kiire jõudluse madala energiatarbimisega. Moodsat kontorit silmas pidades loodud printeri väike jalajälg ja moodulitega disain võimaldavad teil seadme kokku panna täpselt oma vajadustele vastavaks. Mis veelgi enam: uuenduslik tehnoloogia muudab paigaldamise ja hooldamise lihtsaks ning stressivabaks.

Usaldusväärne ja täiustatud jätkusuutlikkus

Tänu lihtsamale ja lühemale paberiteele saab paberiummistusi hõlpsamini eemaldada ja viimistleja ühenduvus on parem. See tähendab, et tööseisakuid saab vähendada. Vähem kuluvahendeid ja tarvikuid kasutades toodab seade ka vähem jäätmeid. Tänu väikesele energiatarbimisele väheneb printimise üldine keskkonnamõju märgatavalt.

Tõhus hooldus

Vähem varuosi tagab kasutajate minimaalse sekkumise, muutes igapäevase hoolduse kiireks ja tõhusaks.


Heat-Free tehnoloogia

Epsoni Heat-Free Precision Core tehnoloogia ei nõua seadme sisselülitamisel või ooterežiimist äratamisel soojendamist, mis vähendab oluliselt energiatarvet. See võimaldab Epsoni Heat-Free tindiprinteritel pakkuda lasertehnoloogiaga võrreldes erakordselt kiiret esimese lehekülje väljastusaega.

Täiustatud tarkvaralahenduste ühilduvus

Tõhususe suurendamiseks saab olemasolevasse IT-taristusse integreerida mitmesuguseid tarkvaralahendusi. See hõlmab Epsoni kaugteenuseid (Epson Remote Service), mis pakuvad pilvepõhist seadme jälgimise ja haldamise süsteemi ning see omakorda pakub Epsoni äritoodetele täiustatud kaugdiagnostikat.

DATASHEET / BROCHURE

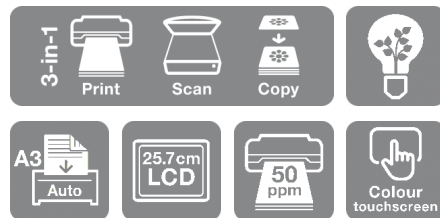

VÕTMEFUNKTSIOONID

- **Suur töökindlus**
Lihtne mehhanism keskkonnadesse, kus tööseisakuid ei tohi juhtuda
- **Jätkusuutlikum**
Madalam energiatarve säästab energiat tänu soojenemisvabale tehnoloogiale
- **Väike jalajälg**
Oma klassi väikseima jalajäljega seadete seas
- **Vähem tööseisakuid**
Lihtsam ja lühem paberitee paberiummistuste hõlpsamaks eemaldamiseks
- **Tarkvaralahenduste ühilduvus**
Suur hulk sisseehitatud tarkvaralahendusi

TOOTESPETSIFIKATSIOONID

TEHNIKA

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP prindipea
Otsikute konfiguratsioon	7.230 Otsikud - must, 7.230 Otsikud värvi järgi
Minimaalne tilga suurus	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Tinditehnoloogia	DURABrite™ Pro
Võimsus	Grupo de trabajo mediano, Departamento
Multifunktsioon	Print, Skannimine, Koopia

TRÜKKIMINE

Number of colours	Neljavärviline
Aeg esimese koopiani	monokroom 5,1 sekundit, Colour 5,1 sekundit
Trükkikiirus ISO/IEC 24734	50 Lk/min Ühevärviline:, 50 Lk/min Colour
Kahepoolne printimiskiirus ISO/IEC	50 A4 Pages/min Ühevärviline:, 50 A4 Pages/min Colour
Trükiteravus	600 x 2.400 DPI
Soovitatud töötüsikkel	7.200 - 60.000 Lk/kuus
Värvid	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Printige asukohast	PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)

SKANNIMINE

Kahepoolne skannimine	Yes
Scanning Speed	60 ipm (Monochrome, Single-sided, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 ipm (Colour, Single-sided, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm (Monochrome, Double-sided, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm (Colour, Double-sided, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 msec/line (Colour, 300 dpi, Flatbed); 0,6 msec/line (Colour, 600 dpi, Flatbed);
Skannimisteravus	600 DPI x 1.200 DPI (horisontaal x vertikaal)
Optical Resolution (ADF)	600 DPI x 600 DPI (horisontaal x vertikaal)
Dokumendi täiustatud integreerimine	Skannimine e-posti, Skannimine FTP-sse, Skannimine võrgukausta, Skannimine USB-seadmesse, Arvuti (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Väljundformaadid	BMP, Skannimine JPEG-faili, Skannimine TIFF-faili, Skannimine multi-TIFF-faili, Skannimine PDF-faili, Skannimine läbiotsitavasse PDF-faili, PDF/A, PNG, Secured PDF
Skanneri tüüp	Kontaktpildiandur (CIS)

FAKS

Faksi tüüp	Tellimusel must-valge ja värvilise faksi võimekus
Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Faksikiiruse nupud (max)	2.000 nimed ja numbrid
Lehe mälu	Up to 550 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart)
Faksi funktsioonid	Faks arvuti kaudu, Faks e-posti aadressile, Vastuvõtmine ja salvestamine, Auto Redial, Kiirvalik, Fax to Folder, Address Book, Fax Preview, Polling Reception

COPY

Copy resolution (dpi)	600 x 600
Reduction / Enlargement	25 % - 400 %
Maximum number of copies	2.000
Maximum Copy Size	A3

CONNECTIVITY

Võrguprindi protokollid	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, IPsec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Võrguhalduse protokollid	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPsec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Network Protocol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Network Scanning Protocols	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Liidesed	Etherneti-liides (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), USB 2.0-A, Raadiokohtvõrk LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (soovi korral), USB 3.2 Gen 1x1
WLAN-kindlus	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Network Protocol	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

WorkForce Enterprise AM-C5000

TARNEKOMPLEKT

- Information sheet
- Voolujuhe
- User guide
- Initialization Ink Supply Units

TOOTESPETSIFIKATSIOONID

WorkForce Enterprise AM-C5000

PABERI SPETSIFIKATSIOON JA ANDURID

Paberi formaadid	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (ümbrik), Kasutajapõhine, C4 (ümbrik), DL (ümbrik), A6 (10,5x14,8 cm)
Dokumendi automaatne sisestamine	150 Leheküljed
Sobiv paberi kaal	52 g/m ² - 300 g/m ²
Duplex	Yes (A4/A3, plain paper)
Paberisahtli maht	500 Lehed
Paper Tray Capacity	1.150 Lehed Standardne, 5.150 Lehed maksimaalselt
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Optional paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet
Maximum paper input	5.150
Paberisahtlite arv	2

PAPER FEED MPT

Paper Input Name	MPT
Paper Formats	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, EXE
Custom sizes	Min 55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm
Compatible paper weight	52 g/m ² - 300 g/m ²
Paper Capacity 1	150 Sheets of Plain Paper
Paper Capacity 2	10 Envelopes

PAPER FEED C1

Paper Input Name	C1
Paper Formats	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter
Custom sizes	Min 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Compatible paper weight	52 g/m ² - 300 g/m ²
Paper Capacity 1	500 Sheets of Plain Paper
Paper Capacity 2	150 Postcards

PAPER FEED C2-C4

Paper Input Name	C2-C4
Paper Formats	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter
Custom sizes	Min 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Compatible paper weight	52 g/m ² - 300 g/m ²
Paper Capacity 1	500 Sheets of Plain Paper
Paper Capacity 2	150 Postcards

PAPER FEED DUPLEX

Paper Input Name	Duplex
Custom sizes	Min 139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm
Compatible paper weight	52 g/m ² - 250 g/m ²

PAPER FEED LCT

Paper Input Name	LCT
Paper Formats	A4, B5, Letter
Compatible paper weight	60 g/m ² - 160 g/m ²
Paper Capacity 1	3.000 Sheets of Plain Paper

TOOTESPETSIFIKATSIOONID

WorkForce Enterprise AM-C5000

ÜLDIST

Energiakulu	115 Vatti (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Vatti (sleep mode), 46 Vatti Valmis, 0,1 Vatti (väljalülitamine), TEC 0,23 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mõõtmed	555 x 620 x 1.214 mm (Laius x Sügavus x Kõrgus)
Kaal	124,3 kg
Ühilduvad töösüsteemid	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 or later
Müratugevus	Režiim: 6,8 B (A)
Mürasurve	Režiim: 53 dB (A)
Mobiilsed ja pilvepõhised printimisteenused	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Vooluvarustus	100V, 220V, 240 V
Optional extras	Kõvaketas, Garantii laiendused Cover Plus, Wi-Fi unit

ADDITIONAL FEATURES

Memory	8.192 MB
Omadused	Puutetundlik ekraan, Otseprintimine, Otseprintimine USB-lt, Pihustite kontrollimise tehnoloogia
LC-displei	Tüüp: Värviline, Puuteekraan, Diagonaal: 25,7 cm
Meediatöötlus	Duplex (A4/A3, plain paper)
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, IEEE802.1x, Panel Admin Mode
HDD	320 GB Encrypted AES-256

TÄIENDAVAD FUNKTSIOONID

Emulatsioonid	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode

KULUMATERJAL

● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)	C12C937181	
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Black Ink	C13T08G100	50.000 lehekülge
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Cyan Ink	C13T08G200	30.000 lehekülge
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Magenta Ink	C13T08G300	30.000 lehekülge
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Yellow Ink	C13T08G400	30.000 lehekülge

OPTIONAL ACCESSORIES

- Authentication Device Table-P1
C12C937381
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- HDD-P1
C12C936791
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861

LOGISTILINE INFORMATSIOON

Laoühik	C11CJ42401
Triipkood	8715946705392
Päritolumaa	Indonesia

WorkForce Enterprise AM-C5000

INK YIELD DATA

●	50.000 lehekülge*
● ● ●	30.000 lehekülge*

* Approx. page yield based on ISO/IEC 24711/24712 or ISO/IEC 29102/29103. Actual yield will vary depending on images printed and usage conditions. For more information visit <http://www.epson.eu/pageyield>

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Seiko Epson Corporation või nende vastavatele omanikele. Tooteteavet võidakse ette teatamata muuta.

1. - Ligikaudne lehekülje tootlikkus mudeliga AM C6000. Tegelik tootlikkus võib erineda sõltuvalt printitavatest piltidest ja kasutustingimustest. Lisateavet leiate veebisaidilt www.epson.eu/pageyield.
2. - Faks on teatud piirkondades saadaval valikulise funktsioonina lisatasu eest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Epsoni kohaliku esindusega.
3. - Ligikaudne, põhineb firmasisestel katsetel; võib varieeruda olenevalt valitud koopiaste arvust, väljundkeskkonnast ning ka suuruse, orientatsiooni ja paberiasendi sätetest.
4. - Juhtmevaba ühendus on teatud piirkondades saadaval valikulise funktsioonina lisatasu eest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Epsoni kohaliku esindusega.
5. - Energiatarve põhineb põhikorpusel ja topeltkassetil

EPSON[®]